



Flachrundschauben mit ISK und Bund Edelstahl A4


Anwendungen:

Die Flachrundschauben mit ISK Antrieb und Bund werden häufig im Maschinenbau, Automobilindustrie sowie im Heim- und Handwerker Bereich eingesetzt.

Merkmale:

- ISO 7380-2
- Edelstahl A4
- mit Innensechskant ISK
- Zugfestigkeit (Zf): 50 von M2 bis M4
- Zugfestigkeit (Zf): 70 von M5 bis M12

ISO 7380-2 Flachrundschrauben

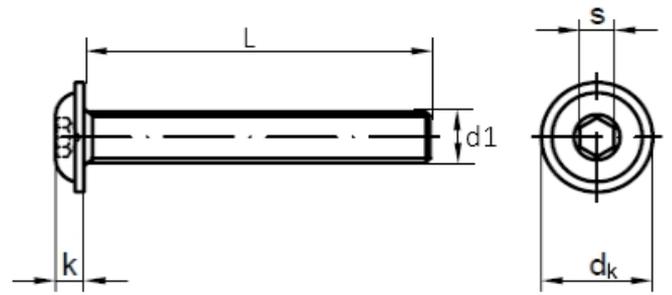

| Nennmaß (d1) | dk | k | | Antrieb (sw) | VPE |
|--------------|------|------|--|--------------|-------|
| 2 | 4,0 | 1,23 | | 1,3 | 1/200 |
| 2,5 | 5,5 | 1,43 | | 1,5 | 1/200 |
| 3 | 6,9 | 1,65 | | 2,0 | 1/200 |
| 4 | 9,4 | 2,2 | | 2,5 | 1/200 |
| 5 | 11,8 | 2,75 | | 3,0 | 1/200 |
| 6 | 13,6 | 3,3 | | 4,0 | 1/200 |
| 8 | 17,8 | 4,4 | | 5,0 | 1/200 |
| 10 | 21,9 | 5,5 | | 6,0 | 1/200 |
| 12 | 24 | 6,6 | | 8,0 | 1/200 |

Hinweis:

Preisnachlässe (Rabatte) gewähren wir direkt über den Warenkorb. Je höher der Warenkorbwert, desto größer ist auch der von uns gewährte Rabatt! Mehr Info's finden Sie [HIER](#)