


**DIN 980 (ISO 7042) Sechskantmutter mit Klemmteil**

Edelstahl A4  
 V = Ganzmetallmutter, einteilig  
 3-Punkt-Quetschung  
 Basis DIN 934

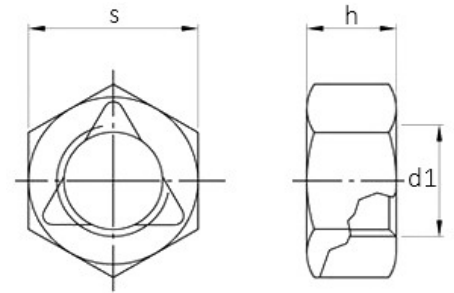

Maße (d1)	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
h max.	3,7	4,2	5,1	6	8	10	12	14
m min. ISO/DIN	1,65	2,2	3,52/2,75	3,92/3,3	5,15/4,4	6,43/5,5	8,3/6,6	9,68/7,7
S ISO/DIN	5,5	7	8	10	13	16/17	18/19	21/22

Maße (d1)	M 16							
h max.	16							
m min. ISO/DIN	11,28/8,8							
S ISO/DIN	24							

d1 = metrisches Gewinde in mm

**Maße in mm**