


DIN 931 (ISO 4014) Sechskantschrauben

Stahl verzinkt Güte 10.9
mit Teilgewinde

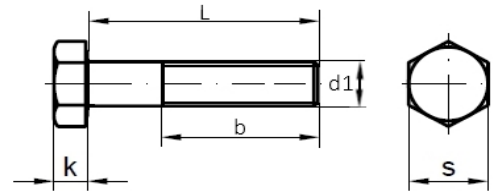

Maße (d1)	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16			
S ISO/DIN	10	13	16/17	18/19	24			
k	4	5,3	6,4	7,5	10			
b1	18	22	26	30	38			
b2	24	28	32	36	44			
b3	--	--	45	49	57			

b1 für Länge bis 125 mm
b2 für Länge bis 200 mm
b3 für Länge ab 200 mm

Das Maß b1 b2 b3 bezeichnet die Mindestgewindelänge bei langen Schrauben.

Bestellbeispiel: d = M12 x L = 200 (M12 x 200). Hier wäre die Mindestgewindelänge (b3) ca. 49 mm

d1 = metrisches Regelgewinde in mm

Hinweis: DIN 931 wird ersetzt durch ISO 4014

Maße in mm