



**Sechskantmuttern mit Flansch (Bund), DIN 6923  
Edelstahl A2**

**Edelstahl A2**

**Korrosionsbeständigkeit:** hoch


**Optik:** metallisch matt, silbrig bis grau

**Rostfrei:** ja

**Gewinde:** metrisch (M)

**Zugfestigkeit (ZF):** 700 N/mm<sup>2</sup>

# Sechskantmuttern mit Flansch (Bund), DIN 6923 Edelstahl A2

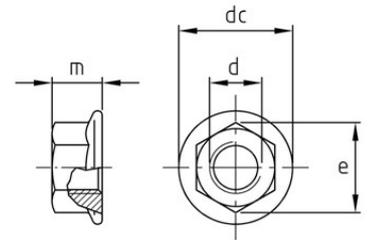

d	m	dc	e	Antrieb sw	VPE
4	4,65	10	7,66	7	1/200
5	5	11,8	8,79	8	1/200
6	6	14,2	11,05	10	1/200
8	8	17,9	14,38	13	1/200
10	10	21,8	16,64	15	1/200
12	12	26	20,03	18	1/200

Maße in mm

## Hinweis:

Preisnachlässe (Rabatte) gewähren wir direkt über den Warenkorb. Je höher der Warenkorbwert, desto größer ist auch der von uns gewährte Rabatt! Mehr Info's finden Sie [HIER](#)