


ISO 15480 Bohrschrauben Form K mit Sechskantkopf

ISO 15480 Edelstahl 1.4006
Form K
mit Sechskantkopf

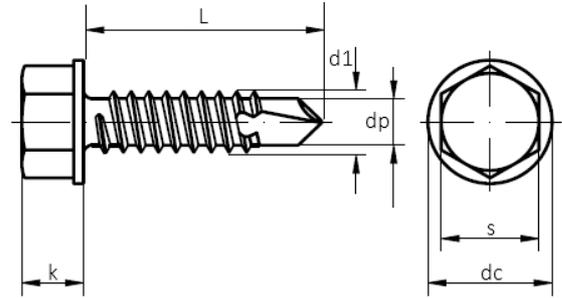

Maße (d1)	4,2	4,8	5,5	6,3				
für Blechdicken	1,75-3,0	1,75-4,4	1,75-5,25	2,0-6,0				
dp max	3,6	4,1	4,8	5,8				
dc max	8,8	10,5	11	13,5				
k max	4,1	4,3	5,4	5,9				
s	7	8	8	10				

d1 = Nennmaß in mm

Das Maß d1 x L finden Sie im Shop auf der Artikelseite unter dem Dropdown-Menü „Abmessung d1 x L“

Maße in mm

ACHTUNG:

Hauptsächlich verwendbar für Weichmetalle wie Aluminium etc. Nur bedingt einsetzbar bei Stahlkonstruktionen (Verwendung auf eigene Verantwortung)